



COMPACT 10/12 RTE SwissNacelles Sàrl




CISEAUX ÉLECTRIQUES

DONNÉES TECHNIQUES


Compact 10 RTE Optimum 12 RTE

Hauteur de travail	10.2 m	12.15 m
Hauteur plateforme	8.2 m	10.15 m
Pente maximum	25 %	25 %
Capacité maximum	565 kg	450 kg
Longueur plateforme	2.5 m	2.5 m
Longueur plateforme étendue	3.7 m	3.7 m
Longueur extension	1.2 m	1.2 m
G Largeur plateforme	1.54 m	1.54 m
Hauteur repliée - garde corps retirés	1.5 m	1.6 m
C Hauteur repliée - garde corps relevés	2.42 m	2.54 m
B Largeur hors tout	1.8 m	1.8 m
A Longueur hors tout	2.65 m	2.65 m
D Empattement	1.87 m	1.87 m
E Garde au sol	25 cm	25 cm
Garde au sol - Potholes baissés	N/A	0 cm
Vitesse de translation	2 - 6 km/h	2 - 6 km/h
Hauteur maximale de translation	8.2 m	10.15 m
Dévers	3°	3°
Temps de montée / descente	35 s / 40 s	43 s / 47 s
Rayon de braquage extérieur	3.73 m	3.73 m
Pneus non marquants	26x12-12	26x12-12
Batteries	48 V - 255 Amh (C5)	48 V - 255 Amh (C5)
Capacité réservoir huile hydraulique	0 l	0 l
Poids total	3380 kg	3800 kg

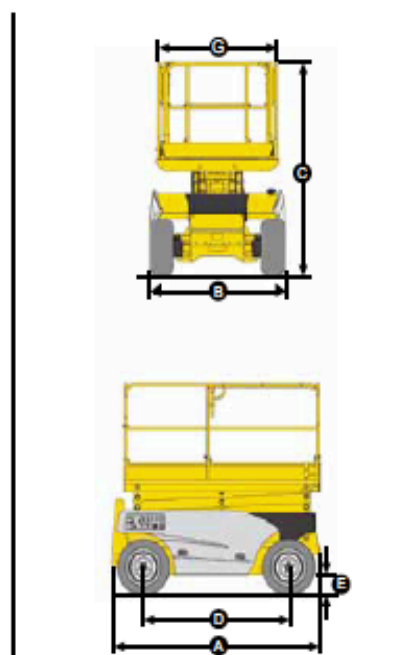

Compact 12 RTE

ft

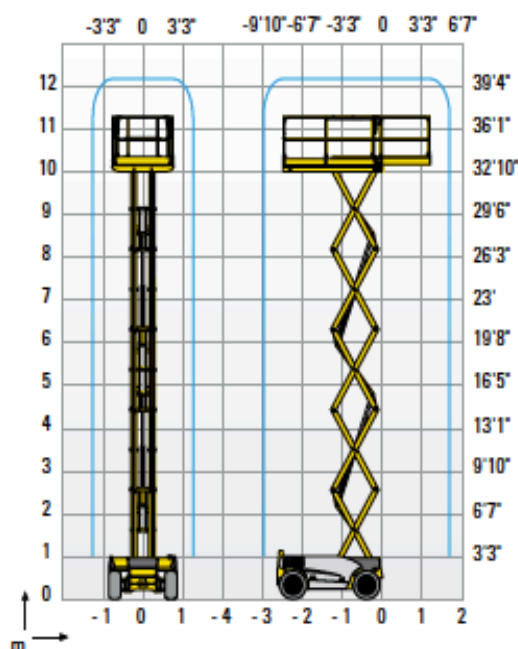

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Plateforme avec une extension
- Commandes proportionnelles translation et mouvements
- Poste de conduite amovible en plateforme
- Indicateur de charge batteries
- Chargeur de batteries à arrêt automatique
- Anneaux de sécurité pour harnais
- 2 roues motrices
- Mise en roue libre
- Contrôleur de dévers
- Limiteur de charge dans le panier
- Tirette manuelle de descente de secours
- Freins hydrauliques
- Anneaux de remorquage
- Klaxon
- Compteur horaire

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Feu à éclat
- Bruiteur de translation
- Prise électrique dans le panier
- Huile hydraulique biodégradable
- Stabilisateurs (poids machine +240kg)



Route d'Yverdon 36
1373 Chavornay
Suisse

024 441 54 10 / info@swissnacelles.ch / www.swissnacelles.ch